
VTCG Hygienic cable gland Type S





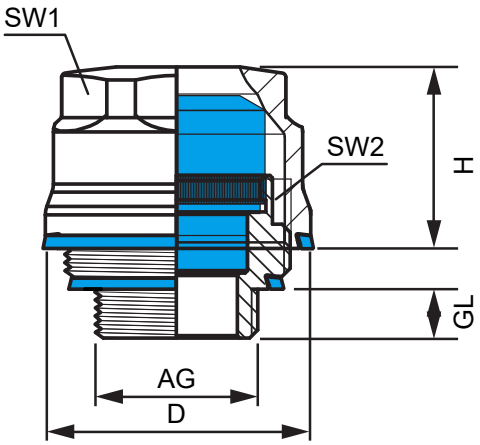

1 Thread AG	2 Cable range (mm)	D (mm)	H (mm)	GL (mm)	SW1/SW2
M12×1.5	4-7	21	19	6	14/14
M16×1.5	4-6; 5.5-8; 7.5-10	27	20	6	19/21
M20×1.5	4-6; 5.5-8; 7.5-10; 9.5-12; 11.5-14	33	22.5	6	24/27
M25×1.5	11.5-14; 13.5-16; 15.5-18	38	23.5	7	30/30
M32×2.0	18-20.5; 20.5-23; 22.5-25	45	26.5	8	36/36

Gland

AISI 316L stainless steel / EN 1.4404

Surface finish

Polished finish (Ra < 0.8 µm)

Cable seal

Silicone -60 °C to +200 °C

EPDM -40 °C to +120 °C

Blue | Hardness 80 - 5 Shore A

FDA-compliant silicone material

IP68 IP69K

Sealing ring 3

HNBR -25 °C to +150 °C **H**

Blue | Hardness 85 + 5 Shore A

EPDM -40 °C to +120 °C **E**

Blue | Hardness 85 ±5 Shore A

FDA-compliant sealing-ring materials

3-A certified RoHS

Ordering Code

1 2 3

VTCG-M20×1.5-(7.5-10)-H

1	**Thread AG**
2	**Cable range (mm)**
3	**Material (sealing ring)**